

DISPLAY STELE 4K PRO SERIE P-400L

Extra hell

Freistehende Hochformat-Stele mit integriertem Player
für helle Räume, Schaufenster, Shops und Foyer

43" • P-400L


optional 55" • 65"



HIGHLIGHTS

- Industrietaugliches Panel für den **24/7-Dauerbetrieb**
- **Besonders helles 4K-Bild** im Hochformat (700 cd/m²)
– auch bei viel Tageslicht gut lesbar
- **Integrierter Player** – kein Zusatzgerät nötig
- Hochwertiges **Metallgehäuse** in Schwarz, Standfuß inklusive

GRÖSSEN IM VERGLEICH

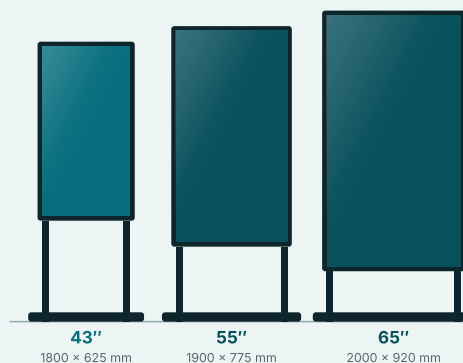

Maßstabsgetreue Darstellung (H × B)

EINSATZBEREICHE

Arztpraxis & Wartezimmer

Empfang & Foyer

Einzelhandel & Schaufenster

Hotel & Gastronomie

Messe & Event

Wegeleitsystem

Patientenaufwurf (Next ID)

DISPLAY STELE 4K - PRO SERIE P-400L

Technische Daten

Merkmal	43"	55" (optional)	65" (optional)
DISPLAY			
Bilddiagonale	43" (109 cm)	55" (140 cm)	65" (165 cm)
Panel / Hintergrundbeleuchtung	IPS oder VA, ELED		
Auflösung / Format	2160 × 3840 (4K UHD), 9:16 Hochformat		
Helligkeit	700 cd/m² (typ.)		
Kontrast	IPS 1200:1 / VA 5000:1 (typ.)		
Farbtiefe	10 bit (8 bit + FRC), 1,07 Mrd. Farben		
Blickwinkel	178° (H) / 178° (V)		
Reaktionszeit	8 ms (typ.)		
Oberfläche	Entspiegelt, Haze 1 %		
INTEGRIERTES SYSTEM			
Betriebssystem	Android 11.0		
Prozessor	Quad-Core ARM Cortex-A55, 1,92 GHz		
Arbeits- / Datenspeicher	4 GB RAM / 32 GB ROM		
Video-Decoding	H.265 & VP9 bis 2160p@60 · H.264 bis 2160p@30 · MPEG-4, WMV/VC-1 bis 1080p@60		
Dateiformate	Video: mp4, avi, mov, mkv, wmv · Audio: MP3, WMA, WAV		
ANSCHLÜSSE			
Netzwerk	1 × RJ-45 Gigabit-Ethernet · WLAN optional (externes Modul) · kein Bluetooth		
USB / Speicherkarte	1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 (Typ A) · 1 × microSD (TF) bis 128 GB		
Video-Eingang / -Ausgang	1 × HDMI 2.1 (4K@60 Hz) / kein Ausgang		
Audio	1 × 3,5 mm Klinke (Ausgang) · Lautsprecher 2 × 5 W · IR-Empfänger		
ELEKTRIK & UMGEBUNG			
Stromversorgung	100–240 V AC, 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	≤ 200 W	≤ 220 W	≤ 290 W
Standby	≤ 0,5 W		
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C (Innenbereich, keine direkte Sonneneinstrahlung)		
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10–85 % rel., nicht kondensierend		
MECHANIK			
Abmessungen (H × B × T)	1800 × 625 × 460 mm	1900 × 775 × 460 mm	2000 × 920 × 470 mm
Verpackung (H × T × B)	1925 × 220 × 763 mm	2030 × 220 × 915 mm	2125 × 220 × 1050 mm
Gewicht netto / brutto	40,6 / 48,4 kg	57,6 / 63,1 kg	68,0 / 83,7 kg
Gehäuse	Metall, schwarz · Standfuß · Hochformat		
Lieferumfang	Standfuß, Fernbedienung, Netzkabel, Bedienungsanleitung		
Zertifizierungen	CE EMC, CE LVD, CE ErP		

Pro-Serie. Technische Angaben laut Hersteller (Stand 10/2026), Änderungen und Irrtümervorbehalten.